




# HiWoo Box

## 产品规格手册

### PLUS-5G-331

# HiWoo Box PLUS-5G-331

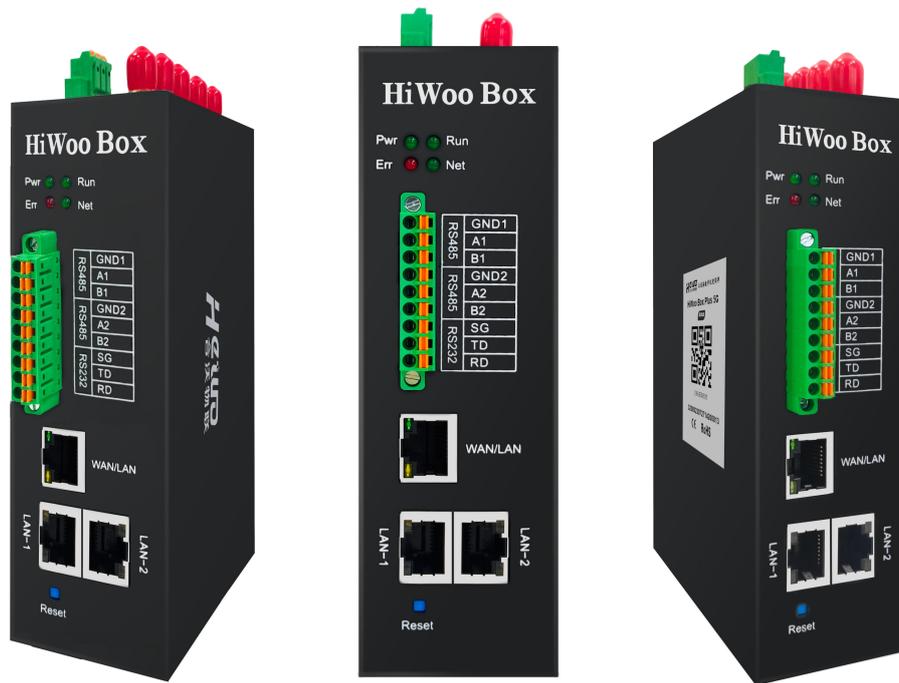

分类	名称	说明
基本信息	硬件	800MHz 主频, 512MB 内存, 8GB 内置存储
	OS	Linux 4.1.15
	设备接口	2 路 LAN、1 路 LAN/WAN、2 路 RS485、1 路 RS232
	额定电压	DC 24V; 可工作电压范围 DC 9~36V
	功率	<5W
	工作温度	-40~85℃
	储存温度	-40~85℃
	湿度	10~90%RH(无冷凝)
	抗震性	10~25Hz(X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
	电源保护	具备雷击浪涌保护
	整机尺寸	145 x 105x 45mm
	净重	约 450g
	外壳	黑色钣金外壳, 导轨或壁挂安装;

	冷却方式	自然风冷
	安装方式	导轨安装或螺丝固定安装
	认证	CE,ROHS
	设备个数	20 个
	变量个数	1000 个
网络管理	4G 联网	<p>4G 全网通，支持移动、电信、联通三大运营商，国外运营商可选制式和频段：</p> <p>LTE-FDD: B1/B3/B5/B8</p> <p>LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41</p> <p>WCDMA: B1/B8</p> <p>TD-SCDMA: B34/B39</p> <p>EVDO/CDMA: BC0</p> <p>GSM: 900/1800MHz</p>
	5G 联网	<p>5G 全网通，支持移动、电信、联通三大运营商，国外运营商可选制式和频段：</p> <p>5G NR:n 1/n 2/n 3/n 7/2 5/n 3 8/n 4 0/n 4 1/n 4 8/n 6 6/n 7 7/n 7 8/n 7 9</p> <p>LTE:B 1/B 2/B 3/B 4/B 7/B 2 5/B 3 0/B 3 8/B 3 9/B 4 0/B 4 1/B 4 2/B 4 3/B 4 8/B 6 6</p> <p>WCDMA: B 1/B 2/B 3/B 4/B 5/B 8/B 1 9</p>
	WiFi 联网	支持标准 IEEE802.11 b/g/n 协议，2.4G 频段支持 STA 模式
	以太网	3 路百兆全双工
	4G /5G CPE	支持
	蓝牙	支持
	设备种类	支持市场主流 PLC、DCS、Modbus、OPC 等
	标准设备个数	20 个
南向数采	变量个数	1000 个
	串口分流	支持
	采集性能	10 毫秒级
	反向控制	支持
	接口种类	HTTP/标准 MQTT/阿里云 MQTT/Modbus/OPC UA
北向接口	实时数据主题分类个数	5 个
	安全协议	MQTT、HTTP 支持 SSL 加密

边缘计算	公式计算	四则运算、位运算等
	规则个数	100 个
	脚本新增设备个数	5 个
	脚本新增变量个数	100 个
	脚本代码行数	1000 行
远程管理	远程透传	远程 PLC、触摸屏、电脑桌面等
	远程锁机	支持
	远程配置	支持
断点续传	断点存储大小	2GB
	续传方式	网络断开，自动存储；网络恢复，自动上传。
其他	本地配置诊断	支持
	远程配置诊断	支持
	实时时钟	支持
	透明传输	支持
	硬件看门狗	支持



电话：400-025-6808

邮箱：[service@hiwooiot.cn](mailto:service@hiwooiot.cn)

网址：[www.hiwooiot.com](http://www.hiwooiot.com)

地址：南京市建邺区海峡云谷科技园5栋